



COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA TIPOLOGIA DI DISSUASORI

1) LINEE GUIDA PER DISSUASORI

Il Documento di indirizzo ha l'obiettivo di orientare qualitativamente la progettazione del territorio e definire le tipologie dei dissuasori per impedire la sosta dei veicoli a salvaguardia delle zone pedonali, o quando si vuole tutelare il diritto d'accesso alla strada da un passo carrabile e/o quando il transito pedonale risulta difficoltoso a causa della sosta abusiva sul marciapiede.

Il Documento di indirizzo si applica in tutto il territorio comunale a carattere pubblico. Con finalità di rendere le aree cittadine decorose, evitando inutili appesantimenti, si indica quale criterio generale, di installare il minor numero di dissuasori di sosta, ricercando soluzioni alternative.

In molti casi è possibile raggiungere lo scopo razionalizzando la forma del marciapiede o la disposizione degli arredi già presenti, quali contenitori per la raccolta, cestini porta-rifiuti, segnaletica verticale, fioriere e panchine.

In particolari ambiti omogenei costituiti da strade, piazze o isolati, con lo scopo di migliorare la vivibilità e di assicurare risultati estetici di qualità, è necessario provvedere alla redazione di un Progetto Unitario, prediligendo l'installazione di altre tipologie di arredo.

Come meglio indicato nel capitolo relativo alle tipologie, i dissuasori dovranno essere in ghisa o in metallo con superficie naturale o verniciata in tinta scura grigia, per le installazioni in centro storico ed in prossimità di edifici storici e di particolare pregio e dovranno essere dotati di idonea banda adesiva rifrangente di colore giallo, almeno sulle testate, se esposti al traffico veicolare.

Per le installazioni in località diverse potranno essere utilizzati dissuasori metallici a paletto colore bianco rosso anch'essi integrati con banda adesiva rifrangente di colore giallo.

I dissuasori dovranno essere posati in opera *"a perfetta regola d'arte"* con ripristino del suolo nei modi esistenti (*asfalto su asfalto, pietra su pietra, ecc.*) ed essere mantenuti puliti e integri provvedendo anche alla loro eventuale sostituzione.

I dissuasori posti su marciapiedi non dovranno essere inseriti sui cordoli e in generale dovranno essere distanziati cm 30 dal bordo esterno, i dissuasori posti sulla sede carrabile dovranno essere allineati con gli alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti.

I dissuasori già installati e non conformi alle Linee Guida dovranno essere cambiati in occasione della prima sostituzione.

I dissuasori potranno essere installati solo ed esclusivamente previa autorizzazione preventiva generale, con le relative prescrizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che verrà richiesta a seguito dell'approvazione delle sottoscritte linee guida.

2) PROCEDURA PER LA COLLOCAZIONE DI DISSUASORI

I dissuasori potranno essere collocati successivamente al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione su suolo pubblico del servizio Manutenzioni ed idonea ordinanza da parte del servizio Polizia Municipale.

- La richiesta, dovrà essere compilata sull'apposito modulo allegato e corredata della documentazione indicata, dovrà essere presentata o spedita all'ufficio protocollo del Comune, all'attenzione del Servizio Manutenzioni.

Documentazione da presentare e allegare:

- modulo prestampato scaricabile dalla sezione allegati;
 - n. 2 planimetrie in scala 1:100 che riportino lo stato di fatto (situazione attuale);
 - n. 2 planimetrie scala da 1:100 con l'indicazione dei dissuasori richiesti e la segnaletica stradale presente;
 - n. 2 planimetrie di inquadramento generale in scala 1:2000 della zona interessata o copia dello stradario;
 - n. 2 o più fotografie con diversa angolazione dello stato dei luoghi ove posizionare i dissuasori.
 - Ricevuta del versamento "Diritti di Segreteria" e "Rimborso Spese", di cui al paragrafo seguente.
- L'ufficio Manutenzioni instruirà la pratica, inoltrando la richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale, per la redazione della relativa ordinanza;
 - Verrà effettuato un sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Manutenzioni e del Servizio Polizia Municipale che ne constateranno l'effettiva esigenza e/o la possibilità tecnica di posa con la redazione in triplice copia di un verbale di sopralluogo congiunto anche alla presenza del soggetto richiedente;
 - Il servizio Manutenzioni dovrà rilasciare l'autorizzazione all'installazione per relativa la manomissione del suolo pubblico;
 - Contestualmente, il Servizio di Polizia Municipale dovrà emettere relativa ed idonea ordinanza all'installazione sul territorio degli stessi (con citazione degli estremi delle prescrizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciate preventivamente);
 - A installazione avvenuta dovrà essere effettuato un sopralluogo tecnico congiunto da parte del personale dell'Ufficio Manutenzioni e del Servizio Polizia Municipale alla presenza del soggetto richiedente per la redazione del verbale di corretta esecuzione dell'ordinanza relativa all'installazione dei dissuasori;

Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale carico del richiedente. L'autorizzazione dura sino a quando il privato mantiene in efficienza quanto autorizzato, ovvero sino a quando altre soluzioni strutturali/tecniche non la rendano più necessaria.

3) ALTRI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

- Ricevuta dei versamenti diretti eseguiti presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, dei seguenti importi (da depositare al momento del ritiro dell'autorizzazione) :

Importo €	Causale
50,00	"Diritti di Segreteria" Servizio Autonomo LL.PP.
70,00	"Rimborso Spese" Servizio Autonomo LL.PP.


- Marche da bollo per i seguenti importi e quantità (da depositare al momento del ritiro dell'autorizzazione):

Importo €	Quantità
16,00	2
1,00	= n° tavole

4) TIPOLOGIE

Tipo 1 PARAPEDONALI

- Tubo diametro da 40 mm a 60 mm;
- Altezza fuori terra minimo mm. 800;
- Larghezza mm 100.

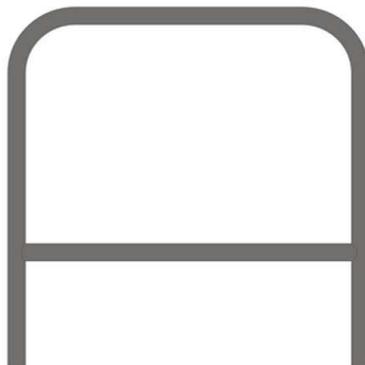

Tipo 2 TRANSENNE

- Tubo diametro in tubolare zincato minimo 48 mm;
- Altezza fuori terra minimo mm. 800;
- Larghezza mm da 100-150.




Tipo 3 - DISSUASORE IN GHISA

Dissuasore stradale costituito da un colonnino cilindrico e da un pomello sferico alla sommità.

Base circolare, verniciatura a polvere grigia - verde.

- BASE DIAMETRO minimo mm 60;
- ALTEZZA FUORI TERRA minimo mm 800.

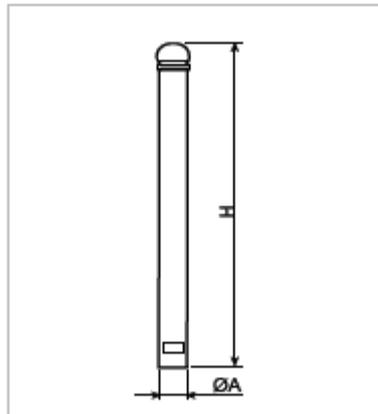

DISSUASORI DA NON UTILIZZARE

Dissuasori di scarsa qualità non ritenuti idonei in quanto repliche delle tipologie scelte.

MODALITÀ DI NON CORRETTA INSTALLAZIONE

Non si installano doppi filari di dissuasore, dissuasore storto, dissuasori eccessivi e inutili.

Riporto di cemento su asfalto, installazione su cordolo sulla congiunzione tra cordolo e marciapiede.